

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ОВОЩНОЙ ЗОНЫ



Стеллаж служит для экспозиции и продажи овощей и фруктов.

Стандартное покрытие: порошковое покрытие; полки и ножка стеллажа - цинк гальванический.

Технические данные: Стойки изготовлены из профиля, полки проволочные на кронштейнах вставлены в профиль стоек.

Стеллаж крепится к полу при помощи химических анкеров.


Допустимая нагрузка: (при равномерной нагрузке)

- общая нагрузка на стеллаж - 240 кг

- на одну сторону стеллажа: 120 кг

- на одну полку - 120 кг

Стеллаж имеет возможность регулирования угла наклона полки, а также высоту завешения полок на стойке стеллажа.

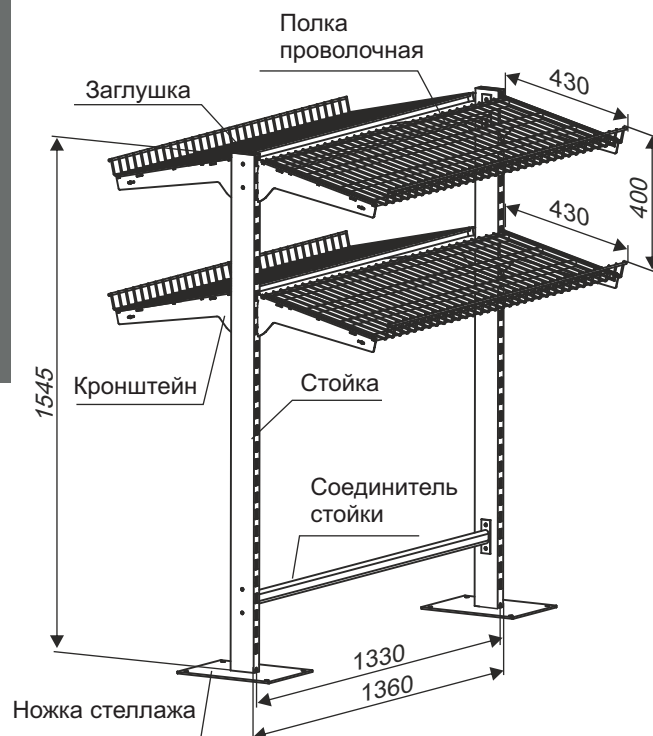

На стеллаж можно
завесить один либо
два уровня полок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Есть возможность к стеллажу использовать дополнительное оборудование:

- полка под весы,
- держатель двойной для пакетов в рулонах.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ОВОЩНОЙ ЗОНЫ - компоненты	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Стойка 80x30x2,5 мм, H-1540 мм	порошковое покрытие	922-345-271
Заглушка стойки 80x30 мм	—	WKPP 80x30
Ножка стеллажа стальная оцинкованная	цинк гальванический+лак	919-350x680
Соединитель стойки L-1330	порошковое покрытие	922-345-274
Полка проволочная 1330x430 монтирована на кронштейнах	порошковое покрытие	919-342-926
Кронштейн T-400	порошковое покрытие	922-345-277

E4 СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ, СТЕЛЛАЖИ МАГАЗИННЫЕ