

REGAL ÜBER DIE GEFRIERTRUHE



Regal ermöglicht die Verwendung des Platz über die Kühltruhen für Ausstellung und Verkauf der Produkten.

Beschichtung: Pulverbeschichtung, Füße verzinkt.
Technische Daten: Füße aus Profilen, Metalletagen montiert auf Tragarme, die in Profilen eingesteckt werden. Gesamtheit pulverbeschichtet.


Zulässige Belastung: (unter der Annahme gleichmäßige Verteilung der Ware):

- Gesamtgestell - 240 kg
- Eine Seite des Racks: 120 kg
- Ein Regal - 120 kg

Etagen in Höhe und Neigung variabel einhängbar. Bei der Neigung der Etage es ist notwendig der vorne Rausfallschutz installieren



Auf dem Regal kann man ein oder zwei Ebenen von Etagen hängen.

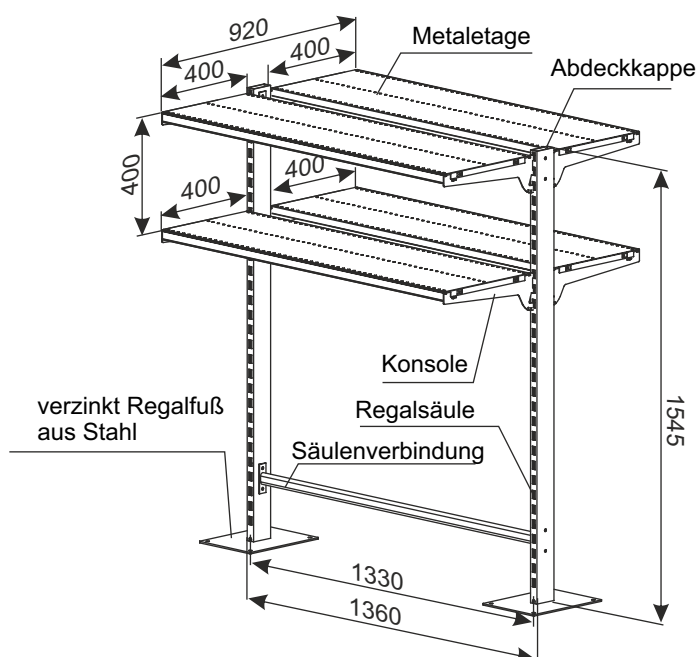

REGAL ÜBER DIE GEFRIERTRUHE - Komponenten		BESCHICHTUNG	INDEX
Regalsäule	80x30 H-1540	Pulverlack	922-345-271
Abdeckkappe	80x30 mm	—	WKPP 80x30
Regalfuß		Verzinkt	919-350x680
Säulenverbindung	L-1330	Pulverlack	922-345-274
Metalletage	1330x400	Pulverlack	—
Konsole	T-400	Pulverlack	922-345-277

E4 REGALAUSSATTUNG, LADENREGALEN