

GEFALTETER LOGISTIKCONTAINER KLS-3 700X800X1900

Neuheit!



Technische Daten: Die Konstruktionsstabilität wird durch geschlossene Profile gewährleistet. Netze aus Stahlstangen, Boden mit Rädern (zwei feststehende Räder, zwei Lenkräder mit Bremsen), Bodenplatte mit Flacheisen verstärkt.

Der Container hat eine aufklappbare Tür, die geschlossen werden kann, um die Vorderwand des Containers zu bilden.

Faltbares oberes Regal. Die Konstruktion erlaubt Falten des Containers und Nesten der gefalteten Container.


Beschichtung: Verzinkt + Lack,

Raddurchmesser: 125 mm

Parkstand: 230 mm

Zulässige Belastung von Fachboden: 75 kg

Zulässige Gesamtbelastung: 450 kg

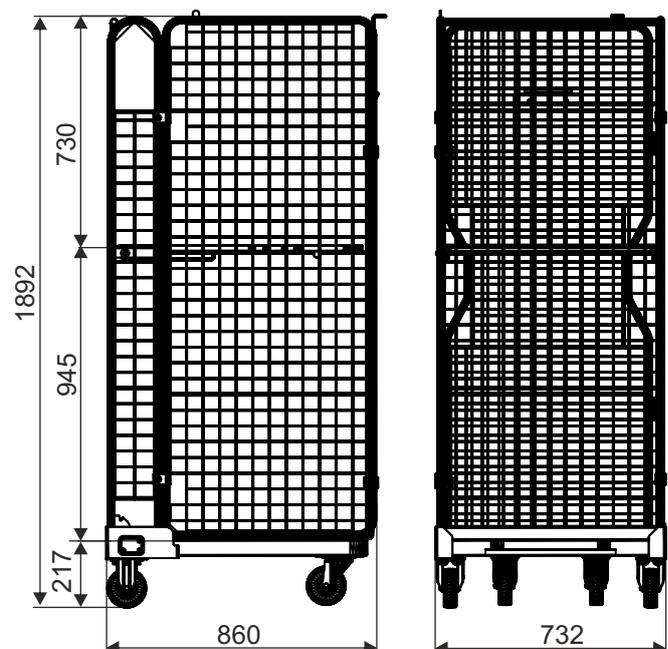

NAME DES PRODUKTS	BESCHICHTUNG	INDEX
Gefalteter Logistikcontainer KLS-3 700X800X1900	Verzinkt + Lack	919-351-517

K ROLLCONTAINERS