

## КОНТЕЙНЕР ЛОГИСТИЧЕСКИЙ KLS-C 600X800X1800


**Новинка!**




**Технические данные:** замкнутые профили обеспечивают стабильную конструкцию, боковые сетки произведены из проволоки стальной, дно с колёсами (два фиксированных колеса, два поворотные колеса с тормозом), проволочное основание контейнера усиленное полосами.

Контейнер оснащен двумя откидными дверцами (верхняя и нижняя), которые функционируют независимо и составляют переднюю стенку контейнера. К контейнеру жестко прикреплены две проволочные полки, которые можно поднимать, когда они не используются.

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:

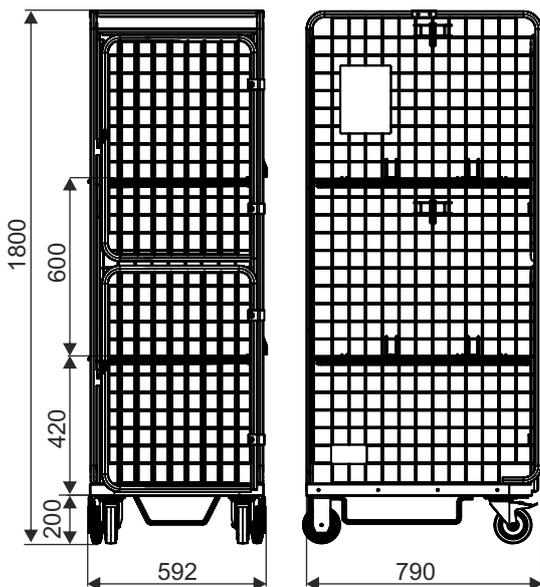

**Покрытие:** цинк гальванический + лак  
**Диаметр колеса:** 125 мм  
**Допустимая нагрузка полки:** 75 кг  
**Допустимая нагрузка:** 400 кг

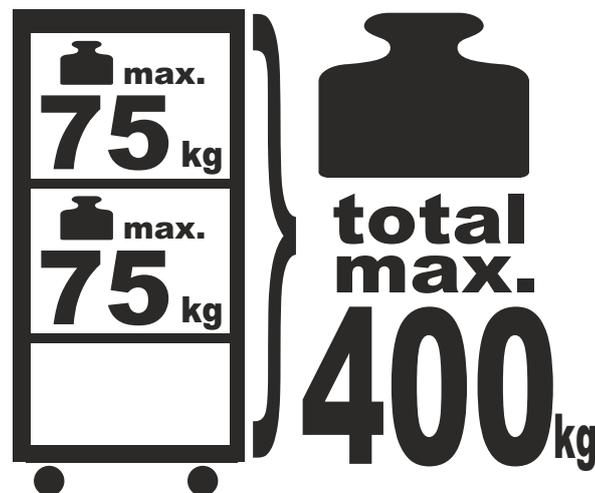

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Контейнер логистический KLS-C 600x800x1800	цинк гальванический + лак	919-351-513

### **К** РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ