

GEFALTETER LOGISTIKCONTAINER KLS 1200X800X2000

Neuheit!



Technische Daten: Die Konstruktionsstabilität wird durch geschlossene Profile gewährleistet. Netze aus Stahlstangen, Boden mit Rädern (zwei feststehende Räder, zwei Lenkräder mit Bremsen), Bodenplatte mit Flacheisen verstärkt. Der Container hat eine doppelte vordere Flügeltür, die im geschlossenen Zustand die Vorderwand des Containers bildet. Faltpbares oberes Regal. Die Konstruktion erlaubt Falten des Containers und Nesten der gefalteten Container.




Beschichtung: Verzinkt + Lack

Raddurchmesser: 125 mm

Parkastand: 290 mm

Zulässige Belastung von Fachboden: 100 kg

Zulässige Gesamtbelastung: 500 kg

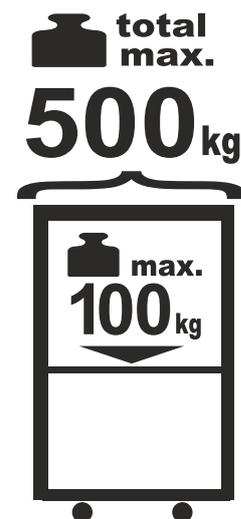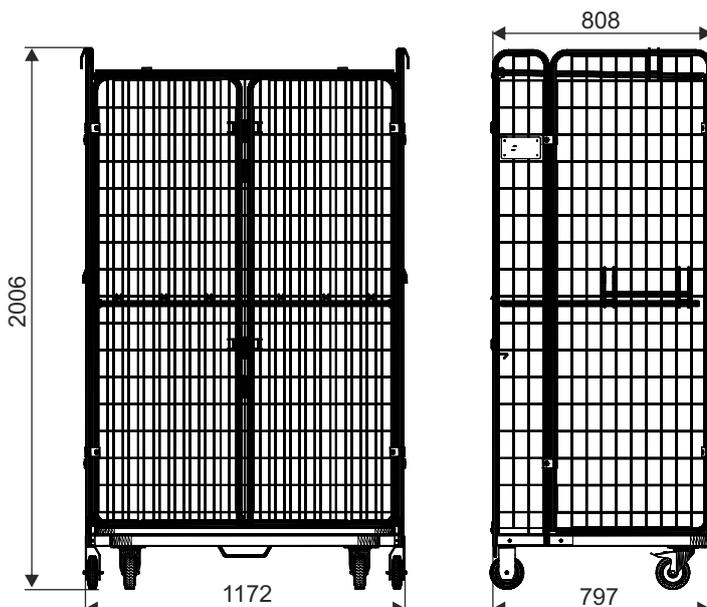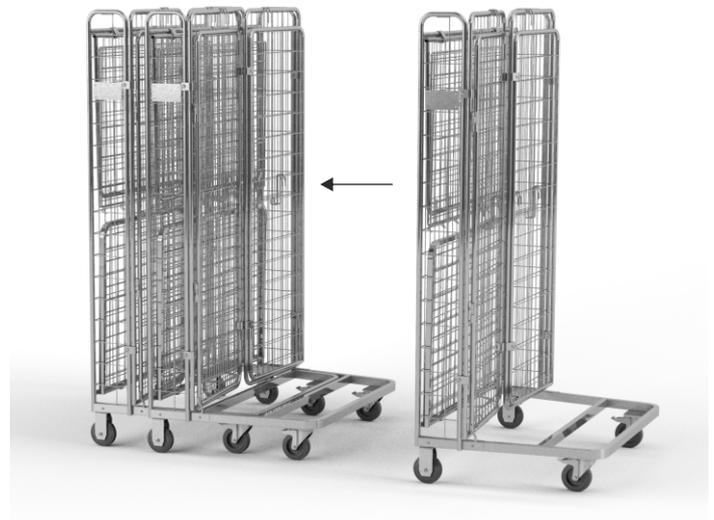

NAME DES PRODUKTS

Gefalteter Logistikcontainer KLS 1200x800x2000

BESCHICHTUNG

Verzinkt + Lack

INDEX

K ROLLCONTAINERS