



WAGENDURCHSCHUB L-800 MM/L-1000 MM

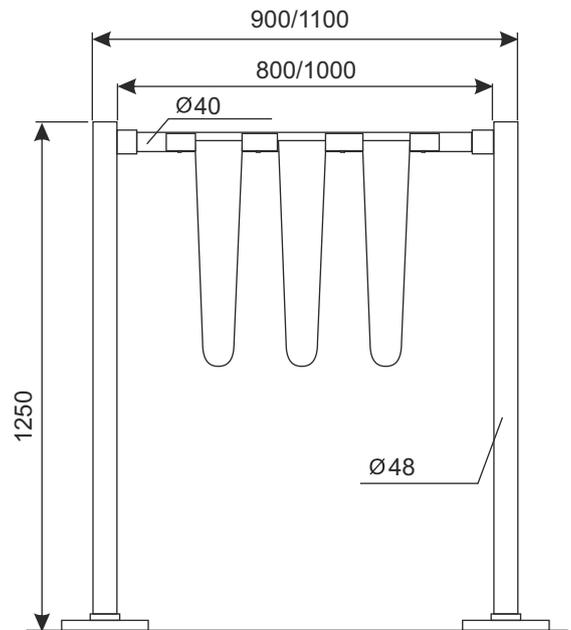

Wagendurchschub ist aus Querstange aus Rohr \varnothing 40 L 800-2000 mm gemacht mit kunststoff lichtgrauen Sperrbügeln, die auf Stange gehängt werden.

Wagendurchschub ist zu dem Stand h-1250 MM mit Metallmuffen montiert

Montageschema von Wagendurchschub mit anderen Elementen:

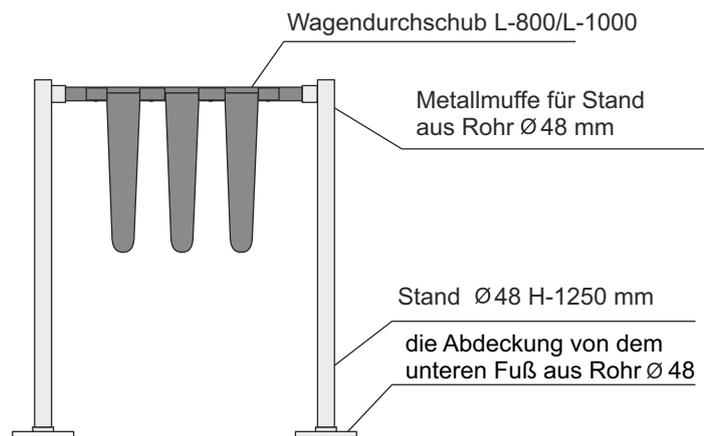

NAME DES PRODUKTS	BESCHICHTUNG	INDEX
Wagendurchschub L-800/L-1000	Chrom	07A0019
BAUELEMENTEN BESTÜCKTEN MIT WAGENDURCHSCHUB	BESCHICHTUNG	INDEX
Kunststoffmuffe in Farbe von Chrom für Standrohr \varnothing 48 mm	—	MUFA_R_D48/D40-CR
Stand \varnothing 48 H-1250 mm	Chrom	—
die Abdeckung von dem unteren Fuß aus Rohr \varnothing 48	Chrom	919-320-511

S KUNDENFÜHRUNG